
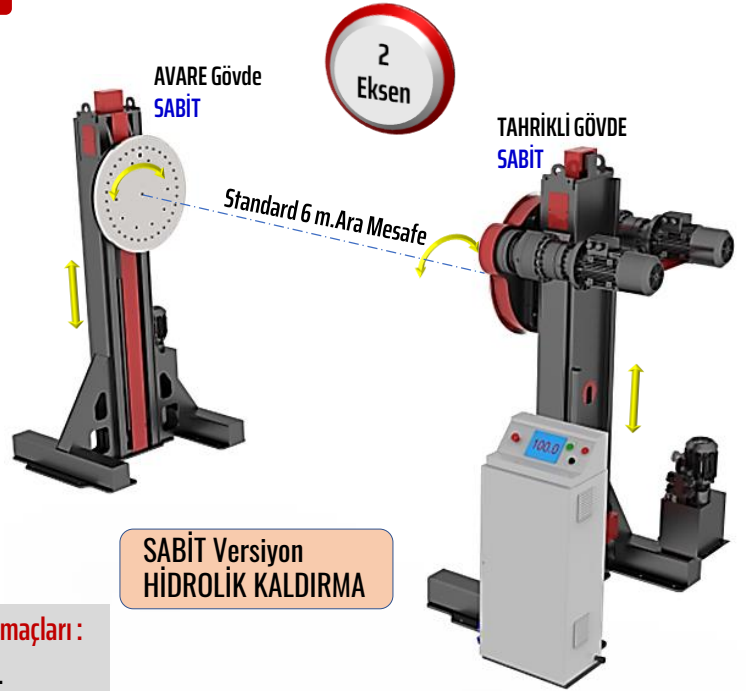


GENEL TANITIM

HMI Ekran :

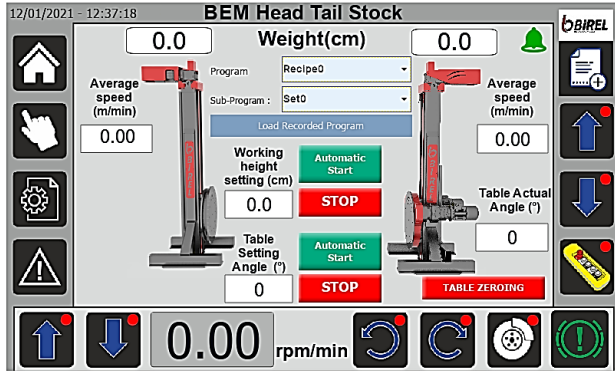

BEM-HS Zemine SABİT HİDROLİK KALDIRMALI Model Kullanım Amaçları :

- Farklı boylamasına ölçülere sahip olmayan iş parçaları için uygundur.
- Düşük maliyet yatırımı.
- Sessiz çalışma.
- Tabla dönüş hızı ayarlama imkanı.
- HMI kontrol ünitesinde 15 ad. program (reçete) kapasitesi mevcuttur ve Herbir program altına 15ad.farklı SET değerleri (Yükseklik ve Aç) tanımlama imkanı.

BEM-HS

Zemine SABİT HİDROLİK KALDIRMALI Model

Kapasite (ton)	BEM-1,5HS	BEM-3HS	BEM-5HS	BEM-6HS	BEM-8HS	BEM-10HS	BEM-12HS
Tahrikli Sütun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avare Sütun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ray üstünde Gezer	x	x	x	x	x	x	x
Hidrolik Kaldırma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

① ✓ : Mevcut x : Mevcut Değil


PLC-HMI Ekran Kontrollü & El Kontrol Kutusu



Opsiyonel Kontrol Üniteleri

EFFA

Kolay Fikstür Bağlama Aparatı

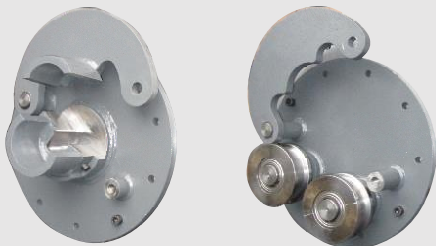

WRC

Kablosuz Uzaktan Kumanda




❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

GENEL TANITIM



❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

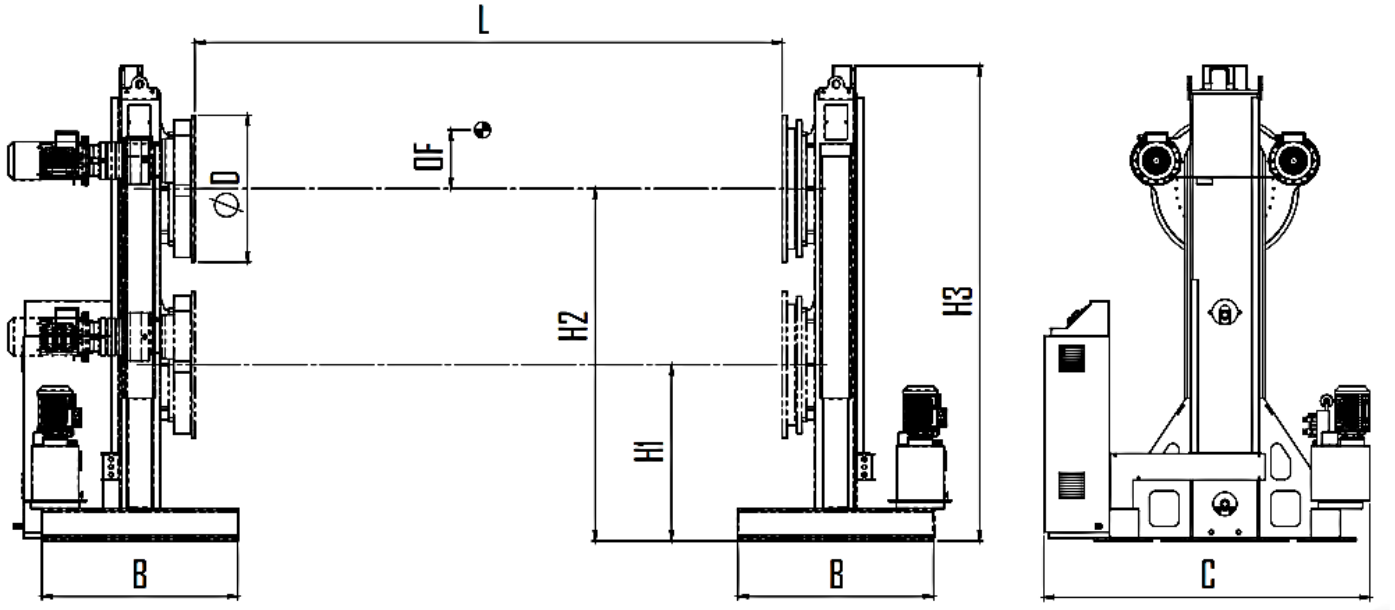

Teknik Özellikler :

Model No : BEM-HS	Sym	Unit	BEM1,5HS	BEM-3HS	BEM-5HS	BEM-6HS	BEM-8HS	BEM-10HS	BEM-12HS	BEM-15HS	BEM-20HS	BEM-30HS
Kapasite		kg	1 500	3 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	15 000	20 000	30 000
Dönüş Hızı		rpm	0,2 0,1	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,2 - 0,9	0,1 - 0,68	0,1 - 0,62	0,1 - 0,67	0,1 - 0,63	0,1 - 0,65	0,1 - 0,74
Yukarı-Aşağı Hız		mm/min	2400	1500	930	930	770	770	770	770	570	495
Max. Dönme Tork'u		Nm	5 000	10 150	17 800	20 550	24 000	30 000	36 000	42 000	45 000	45 000
Min-max Kaldırma Yüks.	H1-H2	mm	550 - 1350	650 - 1550	900-1800	900-1800	900-1800	900-1800	1100-2000	1100-2000	1100-2000	1100-2000
Eksen Kaçıklığı	OF	OF	300	300	300	300	300	300	300	250	200	150
Tabla Plaka Çapı	ØD	mm	575	650	750	750	750	850	1000	1000	1050	1100
Max İş parçası Çapı		mm	2700	3100	2600	3600	3600	3600	4000	4000	4000	4000
Yükseklik	H3	mm	2150	2350	2430	2430	2430	2430	2600	2600	2600	2850
Uzunluk	B	mm	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1500
Genişlik	C	mm	1455	1600	1670	1670	1670	1740	1790	2120	2210	2290
Ara Mesfe	L	mm	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tabla Motor Gücü		(kW)	0,75 x 1	1,5x1	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	1,5 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	3 x 2
Hidrolik Ünite Motor Gücü		(kW)	1,1 x 2	1,1 x 2	1,1 x 2	1,5 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2	2,2 x 2

↪ Bu standart kapasitelerin dışında, Birel Makina, Müşteri Ağırlık ve Eksen kaçıklığı(OF) ölçülerine göre, farklı kapasite ve ölçülerde imalat yapma imkanına sahiptir.

❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.