

# BLP-2AX

Bölüm-A : KAYNAK POZİSYONER MODELLERİ | A03: L- Tipleri

STANDART L-Tipi Kaynak Pozisyoneri (2-Eksen)

**BİREL**  
MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş.


GENEL TANITIM

STANDART: SLOT Tabla & Kablolu Uzaktan El Kontrol Kutusu



### OPSİYONEL Modifikasyonlar & Ekipmanlar ;

**T-SE:** Yuvarlak İş Tablası T – kanallı Kalın Plaka



**OC-T:** Sekizgen Tabla



**MC:** Manuel Ayna



**BGR:** 3-Ayaklı Manuel Boru Tutucu



### Genel Özellikler ;

- BLP-2AX model L-Tipi Pozisyoner, hiçbir geometrik şekil farketmeksizin, ölçü sınırlarındaki tüm parçalara pozisyonlama yapabilmeye ve uygun kaynak köşesi oluşturabilme adına kaliteli ve ideal bir çözümdür. 360 derece istediğiniz pozisyonda kaynatmaya yine aynı şekilde montaj yapabilmeye son derece imkan sağlamaktadır.
- Asimetrik, devrilme olasılığı yüksek iş parçalarına güvenilir pozisyonlama yapması için en uygun konfigürasyona göre tasarlanmıştır.
- İmalat sırasında yaşanan parça taşıma, döndürme vb. vinç işlemlerini ortadan kaldırır, operatörlerin çalışma gücünü en verimli şekilde kullanmasını sağlar, zaman kaybını minimize eder ve iş verimliliğini artırır.
- BLP-2AX model Pozisyoner, sağlam yapısı, kolay kontrol edilebilmesi, operatörlerin rahat çalışabilmesi ve kaynak kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.
- BLP-2AX model L-Tipi Pozisyoner ile operatörler tabla ekseninde, iş parçasını saat yönüne ya da saat yönünün tersine hassas bir şekilde kumanda paneli üzerinden kontrol edebilecekleri ayarlanabilir hızlarda rahatça döndürebilirler.

### Teknik Avantajlar ;

- Birel Makina standart olarak, BLP-2AX modelleri 0,5 - 1 - 2 Ton kapasite'lerde imalatını yapmaktadır.
- Frenli ve cebri fan soğutmalı motor.
- Kaynak Ark Grubu
- Opsiyon olarak sağlanan T – kanallı Kalın Plaka yardımıyla hızlı bağlantı imkanı sağlar.
- Ancak özel durumlarda, Bu standart kapasitelerin dışında, Birel Makina, müşteri standart ve ihtiyaçlarına göre, farklı kapasitelerde imalat yapma imkanına sahiptir.
- Herhangi bir özel proje ve talep için, tarafımız ile kontak kurmaya çekinmeyiniz.

❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Birel Mühendislik Makine San. Tic. A.Ş. | Adres: Yaylacık Mahallesi Dogancilar Mevkii 46. Sok. No:4/1 Nilüfer/Bursa – TURKEY  
Tel: +90 (224) 413 06 17 Fax: +90 (224) 413 06 18 Web : [www.birelmuhendislik.com](http://www.birelmuhendislik.com) İletişim Email : [info@birelmuhendislik.com](mailto:info@birelmuhendislik.com)  
Satış Bölümü : Email: [sales@birelmakina.com](mailto:sales@birelmakina.com) Direkt Mobil: +90.5462016491


# BLP-2AX

Bölüm-A : KAYNAK POZİSYONER MODELLERİ | A03: L- Tipleri

STANDART L-Tipi Kaynak Pozisyoneri (2-Eksen)

**BİREL**  
MÜHENDİSLİK MAKİNA A.Ş.

UYGULAMA GÖRSELLERİ

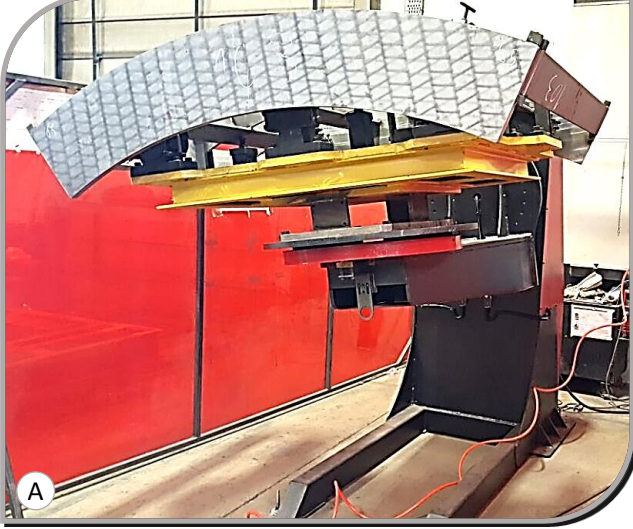

❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Birel Mühendislik Makine San. Tic. A.Ş. | Adres: Yaylacık Mahallesi Dogancilar Mevkii 46. Sok. No:4/1 Nilüfer/Bursa – TURKEY  
Tel: +90 (224) 413 06 17 Fax: +90 (224) 413 06 18 Web : [www.birelmuhendislik.com](http://www.birelmuhendislik.com) İletişim Email : [info@birelmuhendislik.com](mailto:info@birelmuhendislik.com)  
Satış Bölümü : Email: [sales@birelmakina.com](mailto:sales@birelmakina.com) Direkt Mobil: +90.54620164 91



## ÖZELLİKLER



## Standart Özellikler

- Yuvarlak İş Tablası Uzun Kanallı(Slot)
- Ayarlanabilir İş Tablası Dönüş Hızı
- Elektrik Kabini üzerinde Dijital gösterge
- İş Tablası 360 derece Döndürme Kabiliyeti.
- 5 mt. El Kontrollü Kablolü Kumanda Kutusu
- 5 mt. Güç Kablosu
- Frenli ve Fan Soğutmalı Motor ( Asenkron )
- Kaynak Ark Grubu
- Standart Makina Renkleri :
  - Şase RAL 7011( Gri )
  - Sac Muhafazalar : RAL 3020( Kırmızı )
- Güç Beslemesi : 380V -(3 faz+Nötr+Topraklama)
- Bir (1) Yıl Garanti (Aşınan parçalar , garanti dışındadır. )

## Opsiyonel Kontrol Üniteleri

## DFPSE

Çiftli Ayak Pedalı+Çubuk+Acil Stop  
3 m.



## OHC

Omuz üstü Boyuna Askılı



## SFP

Tekli Ayak Pedalı




## WRC

Kablosuz Uzaktan Kumanda



❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

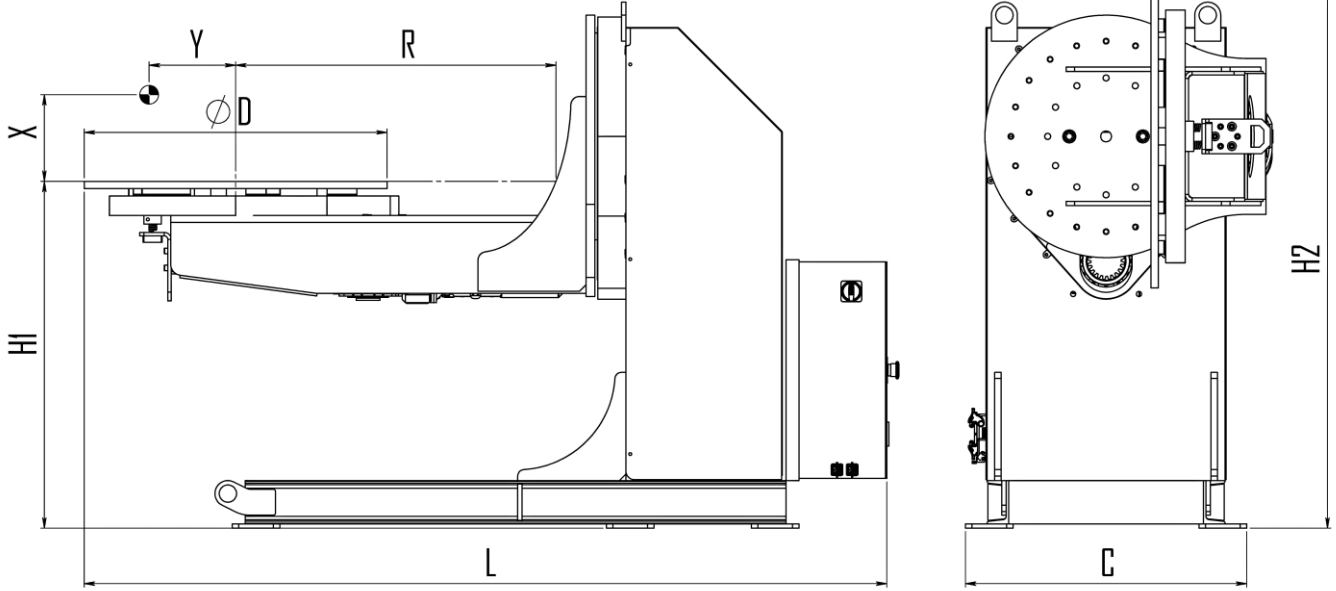

## Teknik Özellikler :

Model :BLP-2AX	Semb.	Bir.	BLP0,5-2AX	BLP1-2AX	BLP2-2AX
Kapasite		kg	500	1 000	2 000
Max.Bağlanabilir İş Parçası Çapı	R	mm	700	1000	1200
Max.Eksen Kaçıklığı	X-Y	mm	300-150	300-150	300-150
Tabla Çapı	ØD	mm	700	850	900
Max. Tabla Tork'u		Nm	750	1500	3050
Tabla Hızı		rpm	0,15-1,5	0,15-1,4	0,15-1
Max. Tilting Torque		Nm	1100	1750	4450
Tilt (Eğme) Hızı		rpm	1,4	1	0,70
Max.Kaynak Şase Akımı		Amp	400	700	700
Tabla Yüksekliği (at 0°)	H1	mm	800	870	980
Tabla Yüksekliği Y (at 90°)	H2	mm	1260	1450	1530
Uzunluk	L	mm	1860	2250	2720
Genişlik	C	mm	650	720	850
Tabla Motor Gücü		kW	0,37	0,37	0,55
Tilt Motor Gücü		kW	0,37	0,37	0,55
Ağırlık		kg	590	820	1240

↳ Bu standart kapasitelerin dışında, Birel Makina, Müşteri ihtiyaçlarına göre, farklı kapasite ve ölçülerde imalat yapma imkanına sahiptir.

❖ Birel, Tüm teknik spesifikasyonları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.