

-OPSİYONEL: BBT-500 Boru Taşıyıcı



Standart Özellikler

- Yuvarlak İş Tablası Uzun Kanallı(Slot)
- Ayarlanabilir İş Tablası Dönüş Hızı ve Dijital gösterge
- İş Tablası 360 derece Döndürme Kabiliyeti.
- Clockwise(CW) / Counterclockwise (CCW) Rotation control on electrical cabinet by Potentiometer.
- Ayarlanabilir Manuel Yükseklik.
- 5 mt. El Kontrollü Kablolu Kumanda Kutusu
- 5 mt. Güç Kablosu
- Frenli ve Fan Soğutmalı Motor (Asenkron)
- Kaynak Ark Grubu
- Standart Makina Renkleri :
 - Şase RAL 7011(Gri)
 - Sac Muhafazalar : RAL 3020(Kırmızı)
- Güç Beslemesi : 380V -(3 faz+Nötr+Topraklama)
- Bir (1) Yıl Garanti

Opsiyonel Kontrol Üniteleri

DFPSE

- Çiftli Ayak Pedalı
- +Çubuk
- +Acil Stop
- +3 m.




OHC

Omuz üstü Boyuna Askılı



SFP

Tekli Ayak Pedalı




WRC

Kablosuz Uzaktan Kumanda



❖ All technical specifications are subject to change without prior notice.

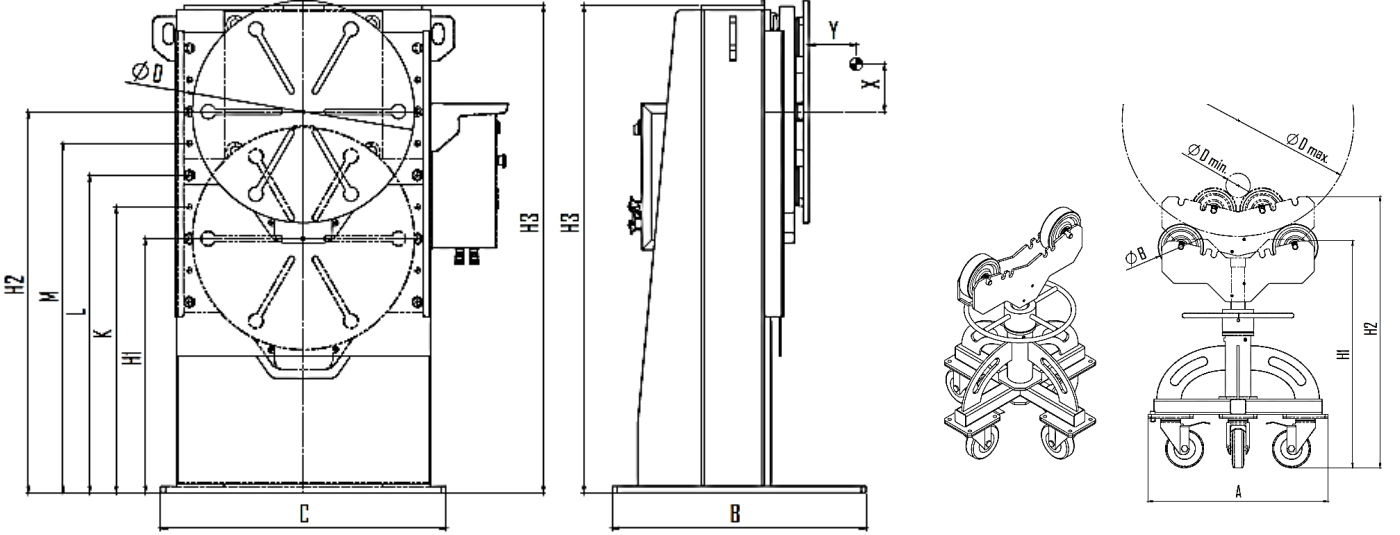

Teknik Özellikler :

Model No : BPP	Sym.	Unit	BTP1,5-2AX
Kapasite		kg	1 500
Döndürme Tork'u		mm/min	0,15 - 1,3
Max.Döndürme Tork'u		Nm	2290
Max.Eksenel Ofset	X - Y	Nm	150 - 300
Max. Kaynak Akımı		Amp	700
Tabla Plaka Çapı	ØD		700
Yükseklik Min. (1'inci Seviye) - Max (5th Seviye)	(H1- H2)	mm	800 - 1200
Çevirici Çerçeve Yüksekliği 2'inci Seviye	K	Mm	900
Çevirici Çerçeve Yüksekliği 3'üncü Seviye	L	Mm	1000
Çevirici Çerçeve Yüksekliği 4'üncü Seviye	M	mm	1100
Uzunluk	C	mm	900
Genişlik	B	mm	800
Yükseklik	H3	mm	1535
Tabla Motor Gücü	kW	mm	0,55
Ağırlık	kg	kg	640

Model : BBT	Sym	Unit	BBT 500
Kapasite		kg	500
Döndürme Çapı	ØDmin - ØDmax	mm	Ø80 - Ø710
Teker Çapı	ØB	mm	Ø150
Yükseklik	H1 - H2	mm	745 - 890
Uzunluk	A	mm	600
Ağırlık		kg	65

❖ All technical specifications are subject to change without prior notice.